

JOTUN Grunning for tapet

Type

Hvit interiørgrunning basert på akrylmodifisert PVA (kopolymer).

Egenskaper og fordeler

Produktet hindrer blæring og skjøtreising. Ulike tapeters struktur og sug vil påvirke påføring og forbruk. Enkelte tekstiltapeter egner seg ikke for overmaling da noen av trådene vil løsne og danne et lurvete utseende.

Bruksområde

Benyttes som grunning for vanntynnet maling på de fleste tekstil-/og papirtapeter samt ny glassfiberstrie og ny miljøtapet. Produktet anbefales kun til innendørs bruk.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L og 10 L
Farger	Gråhvit.
Tørrestoff	53 ± 2 volum%
Litervekt	1,3
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l. Dette produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om. Gjør prøveoppstrøk med JOTUN Grunning for tapet før arbeidet igangsettes.

Påføringsmetoder

Påføres med rull, og fordeles jevnt. Til utsparing benyttes pensel.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Forbruket er avhengig av type tapet som skal behandles.

Papirtapet: 10-15 m²/l

Tekstiltapet: 2-6 m²/l (avhengig av tekstiltapetype).

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Luft godt, under og etter påføring.

Tørketider

Ved høy luftfuktighet og/eller lav temperatur, eller stort forbruk av JOTUN Grunning for tapet, må tiden for overmaling forlenges. Dette for å unngå etterlukt.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar etter	12 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Underlag som ikke er rene, rengjøres før grunningen påføres. Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling. Tapet som har løsnet i skjøter, langs lister og i hjørner, må limes fast før behandling med JOTUN Grunning for tapet. Kontroller at det ikke forekommer andre løse punkter. Hvis ja, utbedre disse ved å gjøre et snitt og lim fast.

Grunning

JOTUN Grunning for tapet skal påføres jevnt og ikke for tykt med rull. Påføres jevnt slik at hele flaten blir behandlet. Utsparing gjøres med pensel, men rull bør benyttes så tett inntil lister o.l. som mulig for å unngå nyanser i det endelige resultatet. Påse lik metningsgrad mellom pensel og rull. Avbryt ikke påføringen midt på en flate, men mal ferdig hele felter for å unngå overlapping. Etter at JOTUN Grunning for tapet er påført kan blæring likevel oppstå. Disse utbedres som ovenfor nevnt.

Topptrøk

Alkydbasert maling bør ikke benyttes direkte på tekstiltapeter. Anbefalt sluttbehandling: LADY Wonderwall, LADY Pure Color, LADY Balance, LADY Vegg 10, JOTUN Vegg og tak, JOTAPLAST Vegg, JOTAPROFF PVA/Akryl eller SENS Vegg panel list 10/30.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wipes er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Skal overmales i løpet av kort tid. Derfor ingen behov for vask/vedlikehold.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

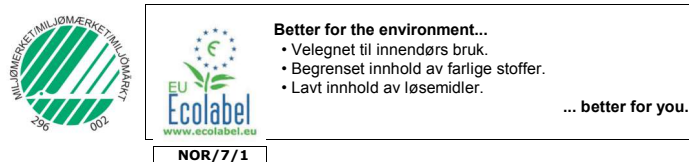

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

47150823, 47150812

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.